


Les claviers à membrane trouvent de vastes champs d'application du fait de leurs caractéristiques comme : **possibilité maximale de personnalisation** forme et dimensions minimums, une légère pression ferme le contact de façon précise et fiable.

La personnalisation utilise des fenêtres transparentes pour écran introduction de coupelles métalliques (Snap dome) et micro-LED, la surface peut être thermoformée avec déformation à chaud avec le profil désiré.

La connexion est fournie sur câble plat pas de 2.54 standard ou sur demande 1.27 résinages de surface, surimpression braille, blindage EMI et/ou électrostatique sont d'autres caractéristiques disponibles.

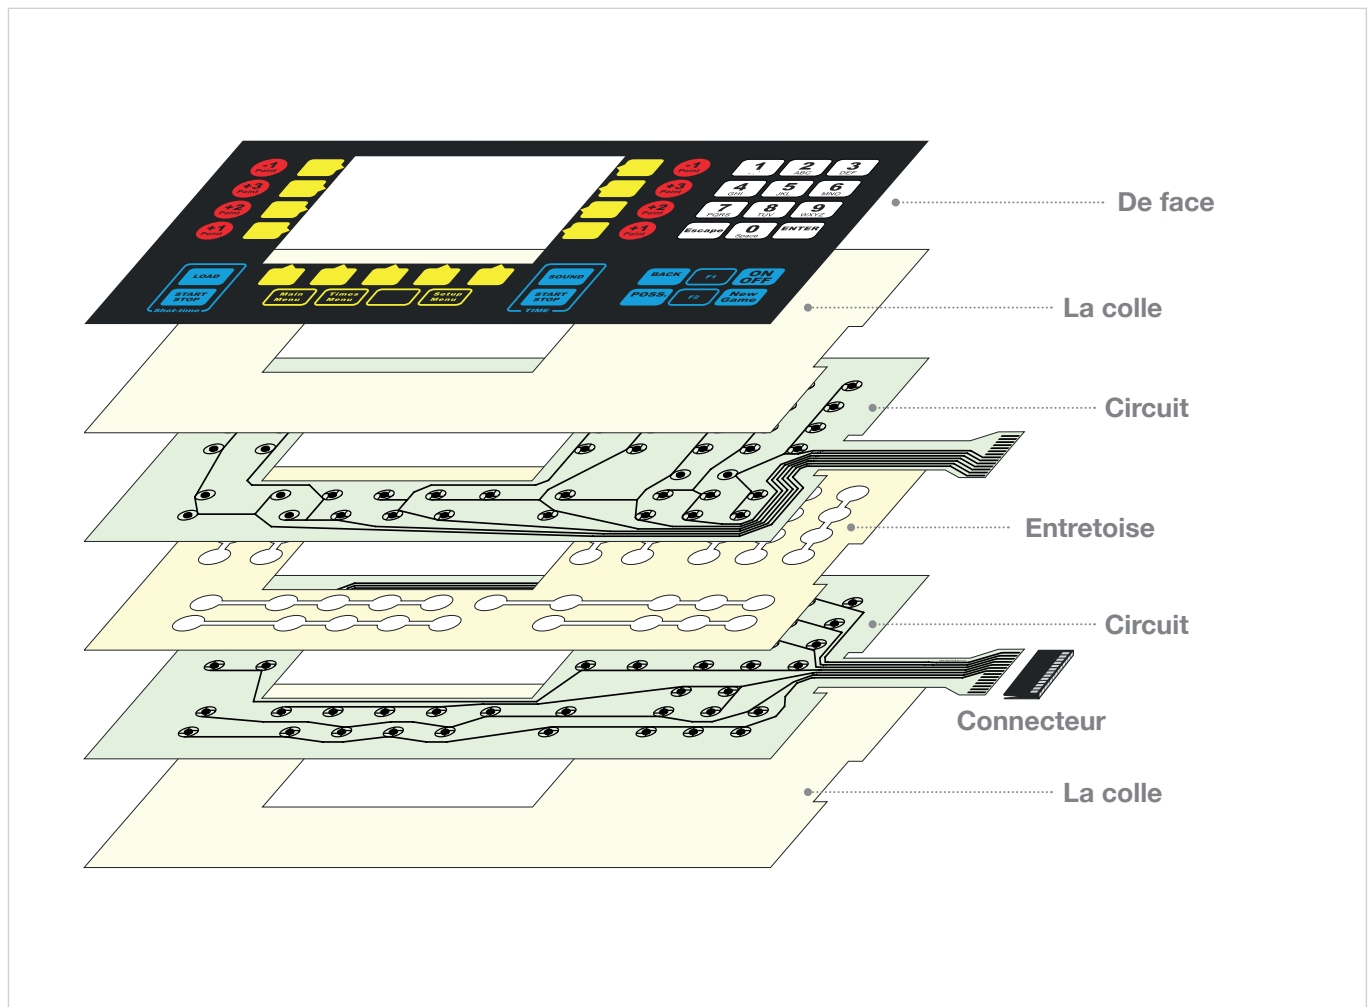

Température d'utilisation: **-30°C + 70°C**

Cycle de vie clé: **Plus de 1.000.000 d'implémentations**

La résistance d'isolement: **Plus 500 KOhm**

Résistance de fermeture: **Moins que 100 Ohm**

Tension d'utilisation maximale: **50 mA**