


Le tastiere a membrana trovano vasti campi di applicazione per le loro caratteristiche quali: **massima possibilità di personalizzazione** forma e minimo ingombro, una leggera pressione effettua la chiusura del contatto in modo preciso ed affidabile.

La personalizzazione si avvale di finestrature trasparenti per display inserimento di cupoline metalliche (Snap dome) e micro led, la superficie può essere termoformata con deformazione a caldo con il profilo desiderato.

La connessione è fornita su flat cable passo 2.54 standard o su richiesta 1.27 resinature superficiali, sovrastampa braille, schermatura EMI e/o elettrostatica sono ulteriori caratteristiche ottenibili.

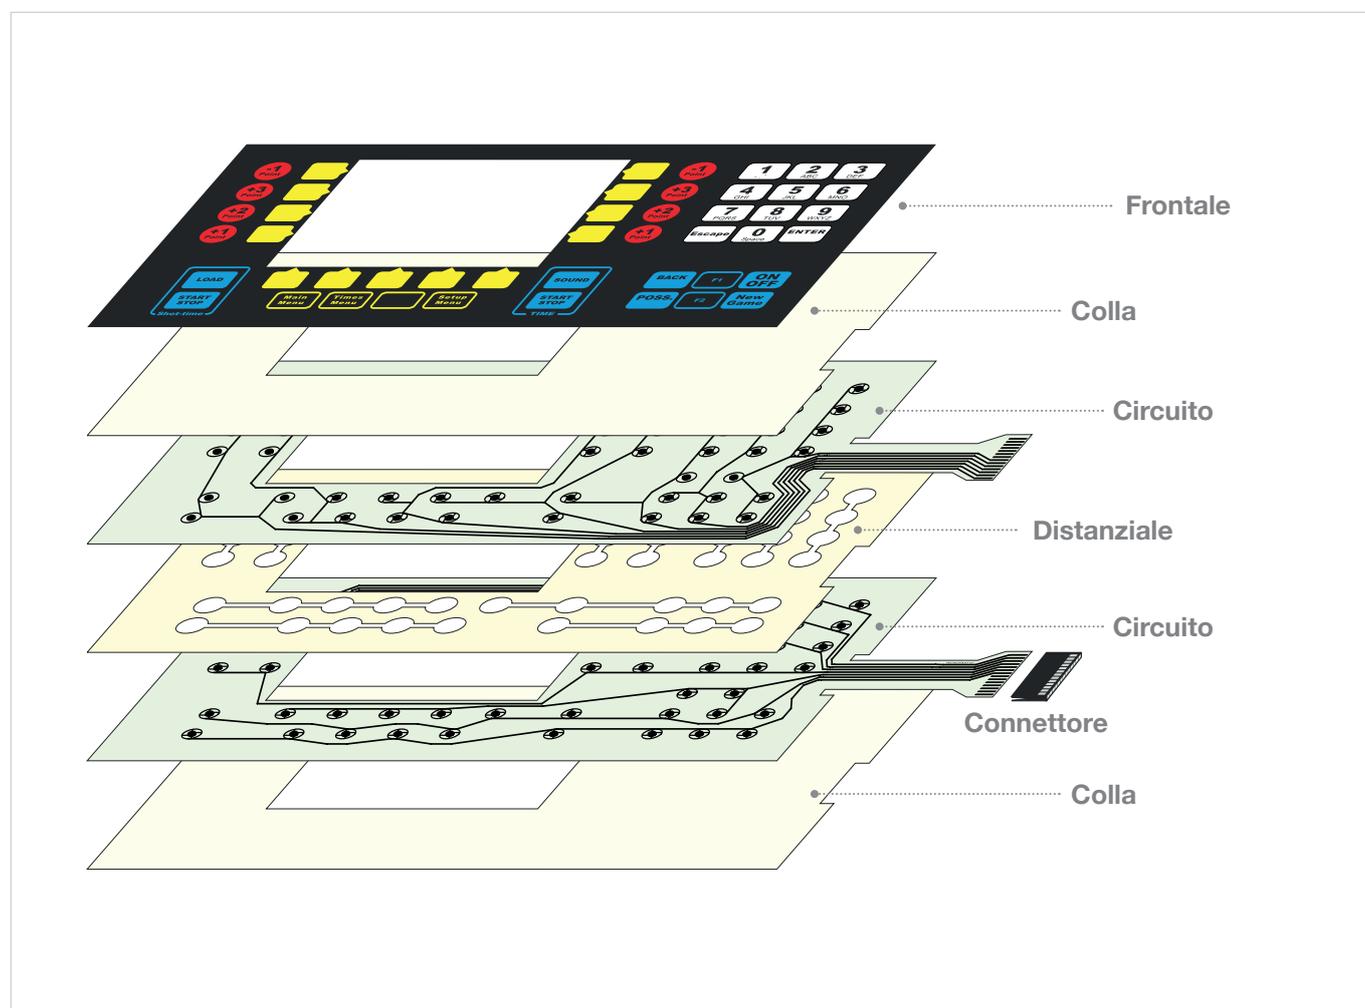

Temperatura di utilizzo: **-30°C + 70°C**

Ciclo di vita dei tasti: **Oltre 1.000.000 di attuazioni**

Resistenza di isolamento: **Oltre 500 KOhm**

Resistenza in chiusura: **Inferiore a 100 Ohm**

Tensione max di utilizzo: **50 mA**