


Folientastaturen finden breite Anwendungsfelder für ihre Eigenschaften wie: **maximale Möglichkeit** der Formanpassung und minimaler Platzbedarf, ein leichter Druck schließt den Kontakt präzise und zuverlässig.

Bei der Personalisierung werden transparente Displayfenster, eingesetzte Schnappscheiben (Snap Dome) und Mikro-LEDs verwendet. Die Oberfläche kann durch Warmverformung mit dem gewünschten Profil thermogeformt werden.

Der Anschluss erfolgt über ein Standard-Flachkabel mit einem Abstandsmaß von 2,54 oder auf Anfrage mit 1,27. Oberflächenharze, Blindenschrift-Aufdruck, EMI- und/oder elektrostatischem Abschirmung sind weitere erhältliche Merkmale.

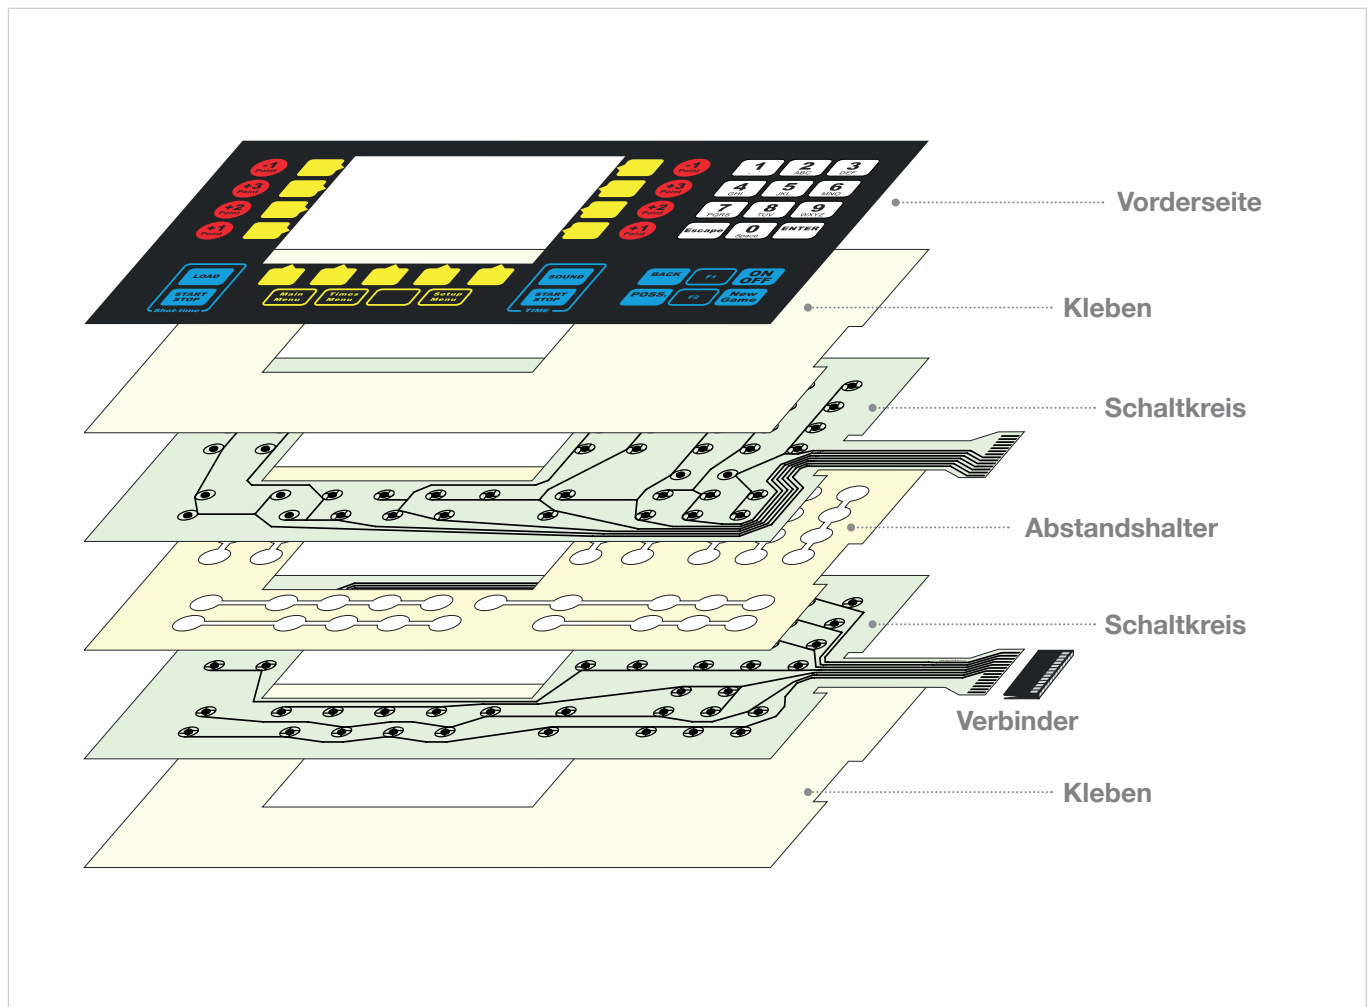

Gebrauchstemperatur: **-30°C + 70°C**

Wichtiger Lebenszyklus: **Über 1.000.000 Implementierungen**

Isolationswiderstand: **Über 500 KOhm**

Schließwiderstand: **Weniger als 100 Ohm**

Maximale Nutzungsspannung: **50 mA**